

AZOT SERVİS ÜNİTESİ

ASU-3600



ASU-3600 her türlü uçak ve helikopterler için gerekli olan sıkıştırılmış azotun temin edilmesini sağlayan mobil bir ünedir.

Düşük basınçlı azotun basıncını yükselterek 3600 psi (250 bar) a kadar uçağa temin edilmesini sağlamaktadır.

Maksimum güvenilirlik ve güvenli olarak her türlü zorlu hava koşulunda çalışacak şekilde tasarlanmış ve üretilmektedir.

Üstün Özellikleri


- Kolay kullanım ve bakım özelliğine sahiptir.
- Herhangi bir araçla çekilebilen yapısı ve servis bölgesine kolay nakledilebilme özelliği nedeniyle mobil olarak havaalanı operasyonlarında, pist ve yollarda kullanılabileceği gibi atölye ve laboratuvar ortamlarında da sabit olarak rahatlıkla kullanılabilir.
- Hem dış mekanlarda hemde iç mekanlarda, laboratuvar ortamlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- Ünite üzerindeki azot tüpleri dikişsiz çeliktendir.
- Mikro filtreleri sisteme kaliteli-temiz hava sağlamaktadır.



AZOT SERVİS ÜNİTESİ

ASU-3600

TEKNİK ÖZELLİKLER

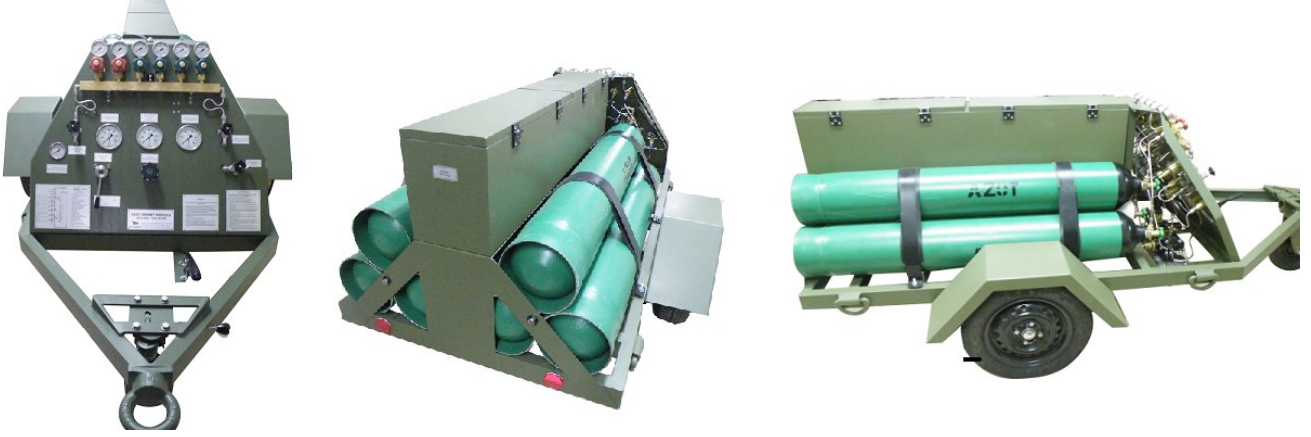

ÖZELLİKLER		
GENEL AÇIKLAMALAR	AĞIRLIK	750 kg ± 50 kg
	UZUNLUK	2800 mm ± 50 mm
	YÜKSEKLİK	1090 mm ± 20 mm
	GENİŞLİK	1545 mm ± 20 mm
	DİNGİL UZUNLUĞU	1800 mm
SİSTEM ÖZELLİKLERİ	SİSTEM BASINCI (maks.)	250 bar ± 7 bar (3600 PSI ± 100 psi)
	SİSTEM TEST BASINCI	345 bar ± 15 bar (5000 PSI ± 200 psi)
	AZOT TÜPLERİ HACMİ	6 x 45 Lt ± 2
	AZOT TÜPLERİ SAYISI	6 Tüp
	AZOT TÜPLERİ AĞIRLIĞI	67,5 kg ± 2 kg